


Las camas de impacto están diseñadas para ofrecer un medio sencillo y efectivo de proteger la banda en la zona de carga. La especificación e instalación de la cama se simplifica con los ángulos de caída ajustables, mientras siguen proporcionando durabilidad y robustez.

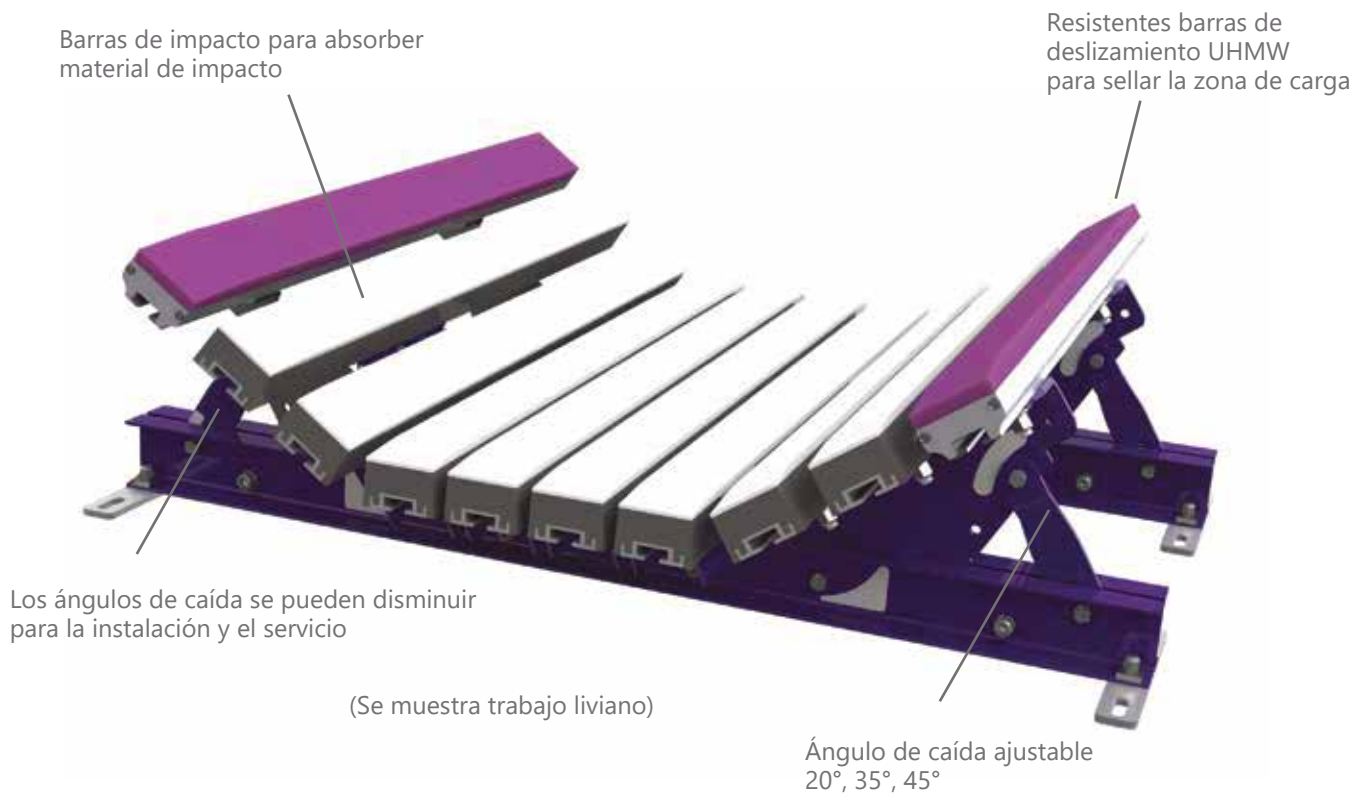

CARACTERÍSTICAS

- > Protege la banda. Las barras de impacto UHMW y de caucho de 75 mm (3") absorben efectivamente el impacto del material que cae, mientras que la barra deslizante exterior UHMW duradera sellan la zona de carga.
- > Puede darles servicio fácilmente. Sencillamente disminuya los ángulos de caída para proporcionar fácil acceso a las barras y rodillos y realizar un mantenimiento rápido y seguro.

GUÍAS Y ESPECIFICACIONES

- > **Velocidad máxima de la banda**
600 FPM (3M/seg).

> **Clasificación temp. máxima**
-40 °C a 82 °C (-40 °F a 180 °F).

> **Disponible para anchos de banda**
600 mm a 1.800 mm (24" a 72").
- > **Material barra de deslizamiento**
Extrusión de polietileno UHMW y aluminio.

> **Material barra de impacto**
Extrusión de polietileno UHMW, amortiguador de caucho y aluminio.
- > **Energía de impacto**
Peso máximo de masa (lb) x altura de descarga (pies).
Hasta 25 kg-m (200 lb-pies) EZIB-L.
25 kg a 100 kg-m (25 a 750 lb-pies) EZIB-M.

Camas de impacto con barras de impacto*			
Ancho de la banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.		
600	24	EZIB24-4L	78887
750	30	EZIB30-4L	78888
900	36	EZIB36-4L	78889
1.050	42	EZIB42-4L	78890
1.200	48	EZIB48-4L	78891
1.350	54	EZIB54-4L	78892
1.500	60	EZIB60-4L	78893
1.800	72	EZIB72-4L	78894
600	24	EZIB24-5L	78895
750	30	EZIB30-5L	78896
900	36	EZIB36-5L	78897
1.050	42	EZIB42-5L	78898
1.200	48	EZIB48-5L	78899
1.350	54	EZIB54-5L	78900
1.500	60	EZIB60-5L	78901
1.800	72	EZIB72-5L	78902

* Las barras de impacto son para trabajos de cargas livianas.

Camas de impacto con barras de impacto*			
Ancho de la banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.		
600	24	EZIB24-4M	78903
750	30	EZIB30-4M	78904
900	36	EZIB36-4M	78905
1.050	42	EZIB42-4M	78906
1.200	48	EZIB48-4M	78907
1.350	54	EZIB54-4M	78908
1.500	60	EZIB60-4M	78909
1.800	72	EZIB72-4M	78910
600	24	EZIB24-5M	78911
750	30	EZIB30-5M	78912
900	36	EZIB36-5M	78913
1.050	42	EZIB42-5M	78914
1.200	48	EZIB48-5M	78915
1.350	54	EZIB54-5M	78916
1.500	60	EZIB60-5M	78917
1.800	72	EZIB72-5M	78918

* Las barras de impacto son para trabajos de cargas medianas.

Barras de reemplazo

Número de pedido	Código del artículo	Descripción
IB4	76926	Barra de impacto 1.2 M (4')
IB5	76927	Barra de impacto 1.5 M (5')
SB4	78789	Barra de deslizamiento 1.2 M (4')
SB5	78790	Barra de deslizamiento 1.5 M (5')
IB4-1U	76965	Barra de impacto 25 mm (1") UHMW 1.2 M (4')
IB5-1U	76966	Barra de impacto 25 mm (1") UHMW 1.5 M (5')